

# Geberit

# Mon

# Catalogue

Crée le 22.12.2016





**HAMDIM**  
GEBERIT

**FICHE TECHNIQUE**  
COMBIFIX WC

# Geberit mon catalogue

|  |   |
|--|---|
| Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, Universal..... | 3 |
| Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, Universal.....  | 3 |
| Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, Universal.....  | 4 |

## Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, Universal



### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

### Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage  $\varnothing 9$  mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm, fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

### Livré avec



- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Joint  $\varnothing 44 / 32$  mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment

N° de réf.

111.520.00.1

## Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, Universal



## Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

## Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage  $\varnothing$  9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm, fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

## Livré avec


- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Joint  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

## Assortiment

### N° de réf.

111.539.00.1

## Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, Universal

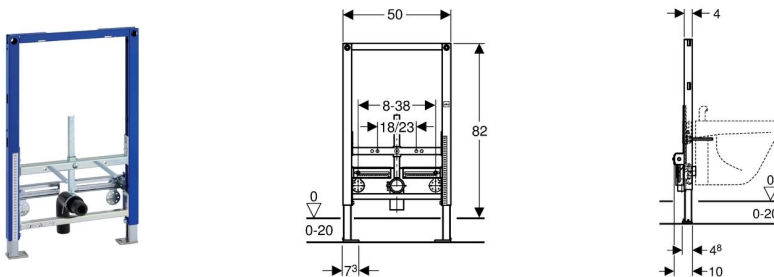

## Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

## Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage  $\varnothing$  9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm, fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

**Livré avec**

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

**Assortiment****N° de réf.****111.524.00.1**