

# Geberit Mon Catalogue

Crée le 22.12.2016





**HAMDIM**  
GEBERIT

**FICHE TECHNIQUE**  
COMBIFIX WC

## Geberit mon catalogue

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma (...). . . . .	3
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma (...). . . . .	4
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma (...). . . . .	5
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega (...). . . . .	6
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega (...). . . . .	7
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Omega (...). . . . .	8
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha (...). . . . .	9
Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha (...). . . . .	10

## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

### Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Manchon de transition en PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment

#### N° de réf.



110.350.00.5

-  Plaque de déclenchement à commander en supplément

### Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC

## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec pieds de support



### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

### Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 pieds
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment

#### N° de réf.

**110.340.00.5**




- Plaque de déclenchement à commander en supplément

### Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC

## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm

NOUVEAU



### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

### Caractéristiques

- Série 2016
- Cadre de montage thermolaqué avec quatre éclisses de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut, déportée sur le côté gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


### Assortiment

#### N° de réf.

**110.792.00.1**

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- Disponible à partir de avril 2016

## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

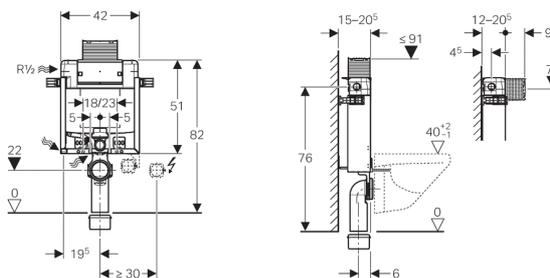

### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

### Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement par le haut ou frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation sur le côté ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Manchon de transition en PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment

#### N° de réf.


110.001.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

### Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC

## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

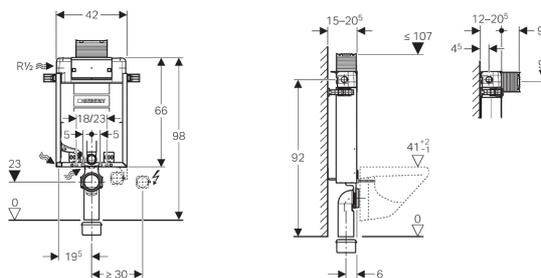

### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

### Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement par le haut ou frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation sur le côté ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Manchon de transition en PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment

#### N° de réf.

110.011.00.1

- Plaque de déclenchement à commander en supplément



### Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC



## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm

NOUVEAU



### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

### Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre éclisses de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Équerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau par le haut, déportée sur le côté gauche
- Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Manchon de transition en PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

### Assortiment



#### N° de réf.

**110.175.00.1**

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- Disponible à partir de janvier 2016

## Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm, avec pieds supports

NOUVEAU



### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

### Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre éclisses de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Équerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau par le haut, déportée sur le côté gauche
- Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Manchon de transition en PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Jeu de pieds de support
- Matériel de fixation

### Assortiment

#### N° de réf.

110.174.00.1

Plaque de déclenchement à commander en supplément

Disponible à partir de janvier 2016