

Geberit Mon Catalogue

Crée le 22.12.2016




HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
COMBIFIX WC

Geberit mon catalogue

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, hauteur de chape à (...).	3
Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, hauteur de chape à (...).	4

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, hauteur de chape à partir de 65 mm

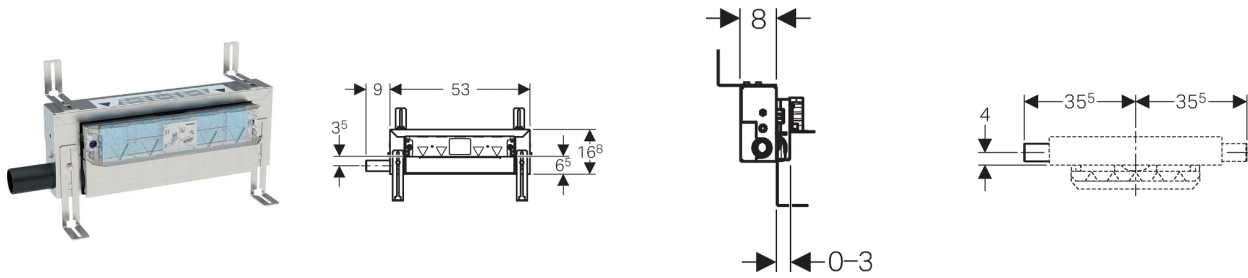

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 65–90 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur minimum de la chape au niveau de l'arrivée d'eau 65 mm
- Épaisseur du crépi 5–30 mm
- Carrelage au sol 2–26 mm
- Carrelage au mur 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Non-tissé d'étanchéité, prémonté 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Détails du produit

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Livré avec

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Plaque de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Non compris:

- Kit de finition

Assortiment


N° de réf.

457.536.00.1

Accessoires

- Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en matière synthétique

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, hauteur de chape à partir de 90 mm

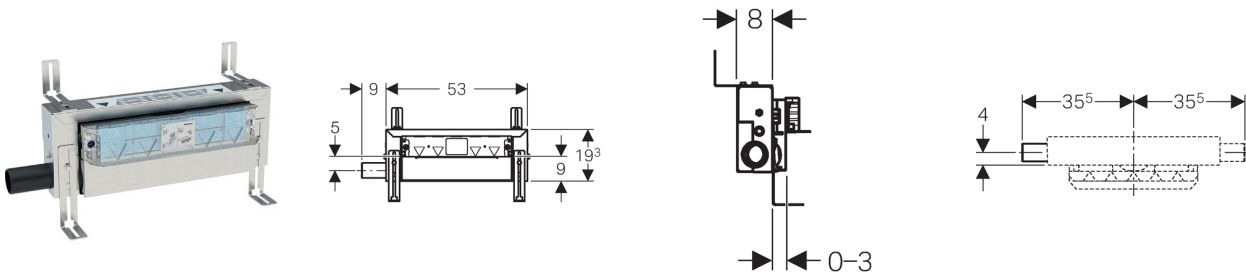

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape 90–200 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Hauteur minimum de la chape au niveau de l'arrivée d'eau 90 mm
- Épaisseur du crépi 5–30 mm
- Carrelage au sol 2–26 mm
- Carrelage au mur 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Non-tissé d'étanchéité, prémonté 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Détails du produit

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Livré avec

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Plaque de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Non compris:

- Kit de finition

Assortiment

N° de réf.

457.534.00.1

Accessoires

- Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en matière synthétique